

6. STECKSYSTEME 12V  
CONNECTOR SYSTEMS 12V



## 6.1 12V – 10A (NIEDERVOLT HALOGEN ARÜ) 12V – 10A (LOW-VOLTAGE HALOGEN ARÜ)



### FASSUNGSLEITER 12V 10A – LAMPHOLDER CORDS 12V 10A

Querschnitte Square Section	1x0,75 mm <sup>2</sup> 2x0,75 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang Delivery Range	NV Stecker 12V 10A LV Plug 12V 10A Halogenfassung G4/G5,3/G6,35 Halogen Lampholder G4/G5,3/G6,35 Verschiedene Fassungen bieten wir auf Anfrage an. Please ask for various Lampholder types.
Leiteraufbau	mit Litzen PVC with Twin Cords PVC Silikon Einzeldraht Silicone Wire Silikon Zwillingslitze Silicone Twin Cord Teflon Einzeldraht Teflon Wire
Temperatur Temperature	105 °C, 180 °C, 200 °C, 250 °C

Artikel-Beispiele Article Examples	<b>xxx xx xxx xx 900</b>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	<b>221 02 126 302 00 900</b>	H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 500 mm NV-Stecker 12V 10A mit Zugentlastung, 7/Aderendhülsen für Halogenfassung G4-GY6,35  H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 500 mm LV Plug 12V 10A with Cordgrip, 7/Terminal Sleeve for Halogen Lampholder G4-GY6,35
	<b>153 07 710 300 00 900</b>	FEP 1x0,75 mm <sup>2</sup> blau, 2x 200 mm, NV-Stecker 12V 6A ohne Zugentlastung, 7/Aderendhülse für Halogenfassung G4-GY6,35  FEP 1x0,75 mm <sup>2</sup> blue, 2x200 mm LV Plug 12V 10A without Cordgrip, 7/Terminal Sleeve for Halogen Lampholder G4-GY6,35
	<b>153 07 711 A01 00 900</b>	FEP 1x0,75 mm <sup>2</sup> braun, 2x 300 mm 7/Aderendhülse für Halogenfassung G4-GY6,35  FEP 1x0,75 mm <sup>2</sup> brown, 2x300 mm 7/Terminal Sleeve for Halogen Lampholders G4-GY6,35





## 6.1 12V – 10A (NIEDERVOLT HALOGEN ARÜ) 12V – 10A (LOW-VOLTAGE HALOGEN ARÜ)



### VERLÄNGERUNGSLEITUNG 12V 10A 2-POLIG EXTENSION CORDSET 12V 10A 2-POLE

Querschnitte Square Section	2x0,75 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang Delivery Range	NV Stecker 12V 10A – LV Plug 12V 10A NV Buchse 12V 10A – LV Socket 12V 10A
Kabel Cable	mit Flachkabel with flat Cable
Temperatur Temperature	70 °C, 90 °C bis max.105 °C/180 °C 70 °C, 90 °C up to max.105 °C/180 °C
Isolierung Isolation	PVC isoliert PVC insulated Silikon/PVC Silicone/PVC

Artikel-Beispiele Article Examples	<b>xxx xx xxx 302 xx xxx</b> <b>xxx xx xxx xxx xx 303</b>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	<b>221 01 326 302 00 303</b>	H03VWH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 2000 mm, NV-Stecker 12V 10A, NV-Buchse 12V 10A H03VWH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> black, 2000 mm, LV Plug 12V 10A, LV Circular Socket 12V 10A
	<b>222 02 501 302 21 303</b>	H05VWH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 1500/500 mm, NV-Stecker 12V 10A, Fußtretschalter, NV-Buchse 12V 10A H05VWH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 1500/500 mm, LV Plug 12V 10A, Footswitch, LV Circular Socket 12V 10A
	<b>221 01 519 302 01 303</b>	H03VWH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 2600/600 mm, NV-Stecker 12V 10A, Handscharter, NV-Buchse 12V 10A H03VWH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> black, 2600/600 mm, LV Plug 12V 10A, Handswitch, LV Circular Socket 12V 10A



### NIEDERVOLT 2-FACHE VERDRÄHTUNG LOW-VOLTAGE Y-WIRING-SET

Lieferumfang Delivery Range	Eingang: NV Stecker 12V 10A IN: LV Plug 12V 10A Ausgang: 2x NV Buchse 12V 10A OUT: 2x LV Socket 12V 10A
--------------------------------	--

Artikel-Beispiele Article Examples	<b>111 01 706 302 00 313</b>	H05V2-K 1x0,75 mm <sup>2</sup> schwarz 160+160 mm, NV Stecker 12V 10A, 2xNV Kupplung 12V10A H05V2-K 1x0,75 mm <sup>2</sup> black 160+160 mm, LV Plug 12V 10A, 2x LV Socket 12V10A
---------------------------------------	------------------------------	--


## 6.1 12V – 10A (NIEDERVOLT HALOGEN ARÜ) 12V – 10A (LOW-VOLTAGE HALOGEN ARÜ)



### ANSCHLUSSLEITUNG 12V 10A – LEAD-IN/LEAD-OUT 12V 10A

Querschnitte Square Section	1x0,75 mm <sup>2</sup> 2x0,75 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang Delivery Range	NV Stecker 12V 10A – LV Plug 12V 10A Aderendhülsen, NV Buchse 12V 10A Terminal Sleeves, LV Socket 12V 10A
Leiteraufbau	mit Litzen – with Twin Cords Silikon Einzelader – Silicone Conductor Silikon Zwillingslitze – Silicone Twin Cord Teflon Einzelader – Teflon Conductor
Temperatur Temperature	70 °C, 90 °C, 105 °C, 180 °C
Kabel Cable	mit Flachkabel with flat Cable mit Einzelader with flexible Wire
Isolierung Isolation	PVC isoliert – PVC insulated Silikon/PVC isoliert – Silicone/PVC insulated Teflon isoliert – Teflon insulated

Artikel-Beispiele Article Examples	<p><b>xxx xx xxx 302 xx xxx</b> <b>xxx xx xxx xxx xx 303</b></p> <p><b>221 01 326 302 00 A07</b></p> <p><b>222 02 276 302 00 A07</b></p> <p><b>221 01 326 A07 00 303</b></p> <p><b>222 02 276 A07 00 303</b></p>	<p>Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)</p> <p>H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> schwarz, 2000 mm, NV-Stecker 12V 10A, 30/7/Aderendhülsen H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> black, 2000 mm, LV Plug 12V 10A, 30/7/Terminal Sleeve</p> <p>H05VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> weiß, 1500 mm NV-Stecker 12V 10A, 30/7/Aderendhülsen H05VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> white, 1500 mm, LV Plug 12V 10A, 30/7/Terminal Sleeve</p> <p>H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> schwarz, 2000 mm, 30/7/Aderendhülsen, NV-Buchse 12V 10A H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> black, 2000 mm, 30/7/Terminal Sleeve, LV Socket 12V 10A</p> <p>H05VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> weiß, 1500 mm, 30/7/Aderendhülsen, NV-Buchse 12V 10A H05VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> white, 1500 mm, 30/7/Terminal Sleeve, LV Socket 12V 10A</p>
---------------------------------------	--	--

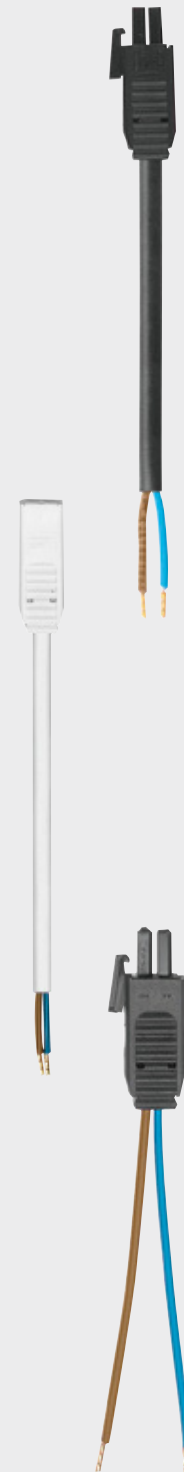



## 6.1 12V – 10A (NIEDERVOLT HALOGEN ARÜ) 12V – 10A (LOW-VOLTAGE HALOGEN ARÜ)



### SCHALTERLEITUNG 12V 10A – SWITCH CORDSET 12V 10A

Querschnitte Square Section	2x0,75 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang Delivery Range	NV Buchse 12V 10A LV Socket 12V 10A NV Stecker 12V 10A LV Plug 12V 10A Lautsprecherstecker HiFi Plug Aderendhülsen Terminal Sleeves
Temperatur Temperature	70 °C, 90 °C
Kabel Cable	mit Flachkabel with flat Cable
Isolierung Isolation	PVC isoliert PVC insulated
Lieferoptionen Delivery Options	Handscharter Handswitch Fußtretscharter Footswitch Aufbauscharter Built-Up Switch

#### Artikel-Beispiele Article Examples

**xxx xx xxx 302 xx xxx**  
**xxx xx xxx xxx xx 303**

Artikelnummern (beispielhaft)  
Article Number (exemplary)

**221 01 503 302 02 303**

H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> schwarz,  
2000/500 mm, NV-Stecker 12V 10A,  
Handscharter, NV-Buchse 12V 10A  
H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> black,  
2000/500 mm, LV Plug 12V 10A,  
Handswitch, LV Socket 12V 10A

**221 02 504 302 21 303**

H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> weiß,  
2000/800 mm, NV-Stecker 12V 10A,  
Fußtretscharter, NV-Buchse 12V 10A  
H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> white,  
2000/800 mm, LV Plug 12V 10A,  
Footswitch, LV Socket 12V 10A

**221 01 519 302 02 303**

H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> schwarz,  
2600/600 mm, NV-Stecker 12V 10A,  
Handscharter, NV-Buchse 12V 10A  
H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> black,  
2600/600 mm, LV Plug 12V 10A,  
Handswitch, LV Socket 12V 10A

**222 02 514 302 21 303**

H05VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> weiß,  
1700/800 mm, NV-Stecker 12V 10A, Fuß-  
tretscharter, NV-Buchse 12V 10A  
H05VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> white,  
1700/800 mm, LV Plug 12V 10A,  
Footswitch, LV Socket 12V 10A

## 6.1 12V – 10A (NIEDERVOLT HALOGEN ARÜ) 12V – 10A (LOW-VOLTAGE HALOGEN ARÜ)



### NIEDERVOLT VERTEILER 12V 10A LOW-VOLTAGE SPLITTER BOX 12V 10A

Lieferumfang	NV Stecker 12V 10A
Delivery Range	LV Plug 12V 10A
	Aderendhülsen
	Terminal Sleeves
	NV 3-fach Verteiler
	LV 3-way Splitter
	NV Verteilerleiste 6-fach
	LV 6-way Splitter
	Aderendhülsen
	Terminal Sleeves

Artikel-Beispiele Article Examples	xxx xx xxx xx <a href="#">307</a> xxx xx xxx xx <a href="#">308</a>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	<a href="#">221 02 057 A07 00 307</a>	H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 160 mm 30/7/Aderendhülsen, NV 3-fach Verteiler 12V 10A H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 160 mm 30/7/Terminal Sleeve, LV 3-way Splitter
	<a href="#">221 02 057 A07 00 308</a>	H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 160 mm 30/7/Aderendhülsen, NV 6-fach Verteiler 12V 10A H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 160 mm 30/7/Terminal Sleeve, LV 6-way Splitter
	<a href="#">221 02 126 302 00 308</a>	H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 500 mm NV-Stecker 12V 10A, NV 6-fach Verteiler 12V 10A H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 500 mm Low-Voltage Plug 12V 10A, LV 6-way Splitter
	<a href="#">221 02 126 302 00 307</a>	H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 500 mm NV-Stecker 12V 10A, NV 3-fach Verteiler 12V 10A H03VVH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 500 mm Low-Voltage Plug 12V 10A, LV 3-way Splitter



6



## 6.2 12V 6A OHNE ZUGENTLASTUNG 12V 6A WITHOUT CORDGRIP

### VERLÄNGERUNGSLEITUNG 12V 6A 2-POLIG OHNE ZUGENTLASTUNG EXTENSION CORDSET 12V 6A 2-POLE WITHOUT CORDGRIP

Querschnitte Square Section	1x0,75 mm <sup>2</sup> 2x0,75 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang Delivery Range	NV Stecker 12V 10A LV Plug 12V 10A NV Kupplung 12V 10A LV Socket 12V 10A
Leiteraufbau Conductor Design	mit Litzen with Twin Wires Silikon Einzelader Silicone Conductor Silikon Zwillingslitze Silicone Twin Wires Teflon Einzelader Teflon Conductor
Temperatur Temperature	105 °C, 180 °C, 200 °C, 250 °C

Artikel-Beispiele Article Examples	<p>xxx xx xxx <u>300</u> xx xxx xxx xx xxx xxx xx <u>301</u></p> <p><b>221 01 326 300 00 301</b></p> <p><b>222 02 501 300 21 301</b></p> <p><b>221 01 519 300 02 301</b></p>	<p>Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)</p> <p>H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> schwarz, 2000 mm, NV-Stecker 12V 6A ohne Zugentlastung, NV-Buchse 12V 6A ohne Zugentlastung H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> black, 2000 mm LV Plug 12V 6A without Cordgrip, LV Socket 12V 6A without Cordgrip</p> <p>H05VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> weiß, 1500/500 mm, NV-Stecker 12V 6A ohne Zugentlastung, Fußtretschalter, NV-Buchse 12V 6A ohne Zugentlastung H05VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> white, 1500/500 mm, LV Plug 12V 6A without Cordgrip, Footswitch, LV Socket 12 V 6A without Cordgrip</p> <p>H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> schwarz, 2600/600 mm, NV-Stecker 12V 6A ohne Zugentlastung, Handschalter, NV-Buchse 12V 6A ohne Zugentlastung H03VH2-F 2x0,75 mm<sup>2</sup> black, 2600/600 mm, LV Plug 12V 6A without Cordgrip, Handswitch, LV Socket 12V 6A without Cordgrip</p>
---------------------------------------	--	---



## 6.2 12V 6A OHNE ZUGENTLASTUNG 12V 6A WITHOUT CORDGRIP



### ANSCHLUSSLEITUNG 12V 6A 2-POLIG OHNE ZUGENTLASTUNG LEAD-IN/LEAD-OUT CABLE 2V 6A 2-POLE WITHOUT CORDGRIP

Querschnitte Square Section	1x0,75 mm <sup>2</sup> 2x0,75 mm <sup>2</sup>
Lieferumfang Delivery Range	NV Stecker 12V 10A LV Plug 12V 10A Halogenfassung G4/G5,3/G6,35 Halogen Lampholder G4/G5,3/G6,35 Verschiedene Fassungsstypen bieten wir auf Anfrage an. Please ask for various Lampholder types.
Leiteraufbau Conductor Design	mit Litzen with Twin Wires Silikon Einzelader Silicone Conductor Silikon Zwillingslitze Silicone Twin Wires Teflon Einzelader Teflon Conductor
Temperatur Temperature	105 °C, 180 °C, 200 °C, 250 °C



Artikel-Beispiele Article Examples	xxx xx xxx <u>300</u> xx xxx xxx xx xxx xxx xx <u>301</u>	Artikelnummern (beispielhaft) Article Number (exemplary)
	<b>221 01 326 300 00 A07</b>	H03VH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 2000 mm, NV-Stecker 12V 6A ohne Zugentlastung, 30/7/Aderendhülsen H03VH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> , black, 2000 mm, LV Plug 12V 6A without Cordgrip 30/7/Terminal Sleeve
	<b>222 02 276 300 00 A07</b>	H05VH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 1500 mm, NV-Stecker 12V 6A ohne Zugentlastung, 30/7/Aderendhülsen H05VH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 1500 mm, LV Plug 12V 6A without Cordgrip, 30/7/Terminal Sleeve
	<b>221 01 326 A07 00 301</b>	H03VH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> schwarz, 2000 mm, 30/7/Aderendhülsen, NV-Buchse 12V 6A ohne Zugentlastung H03VH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> black, 2000 mm, 30/7/Terminal Sleeve, LV Socket 12V 6A without Cordgrip
	<b>222 02 276 A07 00 301</b>	H05VH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> weiß, 1500 mm, 30/7/Aderendhülsen, NV-Buchse 12V 6A ohne Zugentlastung H05VH2-F 2x0,75 mm <sup>2</sup> white, 1500 mm, 30/7/Terminal Sleeve, LV Socket 12V 6A without Cordgrip